

# Типром К

## Суперконцентрат

Гидрофобизирующая добавка


СТО 120-32478306-2015



Бетон



Гипс

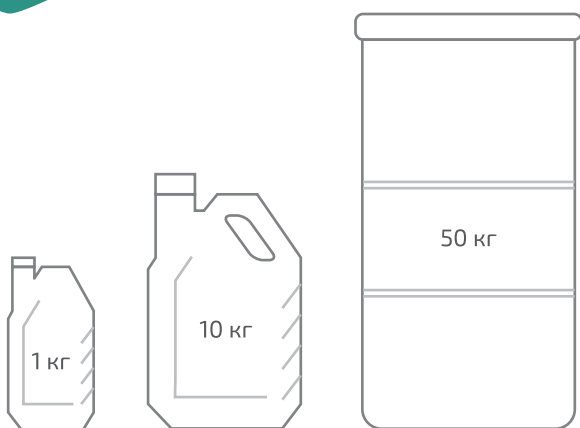

Кремнийорганическая жидкость (100% безводный метилгидридсилоксановый полимер).



Гидрофобизирующая



# Типром К

## Суперконцентрат

Гидрофобизирующая добавка

СТО 120-32478306-2015

### Описание:

Кремнийорганическая жидкость (100% безводный метилгидридсилоксановый полимер).

### Назначение:

Применяется при производстве гипсовых (гипсоволокнистые плиты, листы, пазогребневые плиты и т.п.) и цементсодержащих изделий (ЖБИ, тротуарной плитки, штукатурки и т.д.) с целью снижения их водопоглощения.

### Упаковка:

Полиэтиленовые емкости 1, 10 и 50 кг (возможна более крупная фасовка).

### Свойства:

- Снижает водопоглощение гипса;
- Снижает водопоглощение бетона;
- Не снижает прочности готового изделия;
- Повышает морозостойкость;
- Увеличивает коррозионную стойкость.

### Способ применения:

Работы с использованием жидкости следует проводить при температуре от 0 °С до +35 °С.

#### Для цементсодержащих изделий:

Добавить жидкость в воду затворения из расчета 0,1-0,2% от массы сухого вяжущего (в соответствии с требованиями к конечным свойствам готового изделия).

#### Для гипсовых изделий:

Добавить в воду затворения из расчета 0,1-0,3% от массы сухого гипса.

### Технические показатели качества:

- Снижение водопоглощения бетона, изготовленного с добавлением жидкости, раз, не менее: 10
- Снижение водопоглощения гипса, изготовленного с добавлением жидкости, раз, не менее: 7

### Хранение и транспортировка:

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при температуре от +5 °С до +30 °С в ненарушенной заводской упаковке, в хорошо вентилируемых помещениях, в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре от -20 °С до +35 °С.

### Меры безопасности:

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки.

При попадании в глаза или на кожу промыть водой.

### Контакты:

140005, МО, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А

Тел.: +7 (495) 565-45-87, 777-84-80

e-mail: [tiprom@sazi-group.ru](mailto:tiprom@sazi-group.ru)

[www.sazi-group.ru](http://www.sazi-group.ru)

Спецификация дополнена и переработана 20.10.2020 г.

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомьтесь с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 565-45-87 или на сайте <https://www.sazi-group.ru>